


La gamme des broyeurs SR convient aux pelles de 4.0 à 14.0 tonnes. Construite avec des matériaux résistants à l'usure et d'haute qualité, la gamme SR dispose d'un corps compact et robuste qui garantit une productivité élevée combinée à une résistance aux chocs et à l'usure, adaptée aux utilisations professionnelles. La conception compacte permet l'utilisation de ce broyeur même dans des espaces restreints. Grâce au bloc de vannes multifonction intégré, le broyeur ne nécessite pas de tuyau de drainage jusqu'à 10 BAR de contre-pression maximum.



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- Conception compacte et robuste
- Châssis avec fond à double cavité, renforcé jusqu'au point de connexion avec les chaînes avant pour une plus grande résistance aux chocs
- Roulements à rouleaux pivotants que grâce à un labyrinthe de joints spéciaux, ils sont mieux protégés des impuretés
- Position réglable de l'attache à la machine
- Arbre avec couteaux ou massues à supports fixes pour un meilleur broyage des matériaux
- Outils montés en spirale pour une meilleure performance de coupe
- Transmission à chaîne avec la possibilité de personnaliser le rapport de transmission
- Vanne régulatrice de flux – vanne antichoc – vanne bypass – (il ne nécessite pas de tuyau de drainage)
- Arbre avec couteaux en Y ou massues
- Barre dentée interne qui aide à hacher finement le matériau
- Lame arrière en toile caoutchoutée, multicouche et résistante à l'arrachage
- Rouleau de support avec arbre traversant pour une plus grande résistance à la poussée
- Patins remplaçables et résistants à l'usure
- Dispositifs de protection conformes à la réglementation européenne en vigueur selon les normes CE.

MODÈLE		SR90	SR110	SR130	SR160
Pelle	(tonnes)	4.0 / 6.0	6.0 / 10.0	10.0 / 12.0	12.0 / 14.0
Débit d'huile	(lt min/max)	45 / 90	60 / 110	70 / 120	90/140
Pression Max	(bar)	250	250	250	250
A	(mm)	1050	1250	1470	1770
B	(mm)	815	815	815	815
C	(mm)	550	550	550	550
D (Largeur total de Coupe)	(mm)	900	1100	1300	1600
Poids	(Kg)	355	395	475	555
Transmission		3 CHAÎNES	3 CHAÎNES	3 CHAÎNES	3 CHAÎNES
Couteaux/Marteaux STD	(n°)	10	12	14	16
Ø de coupe (Max)	(cm)	12	12	12	12

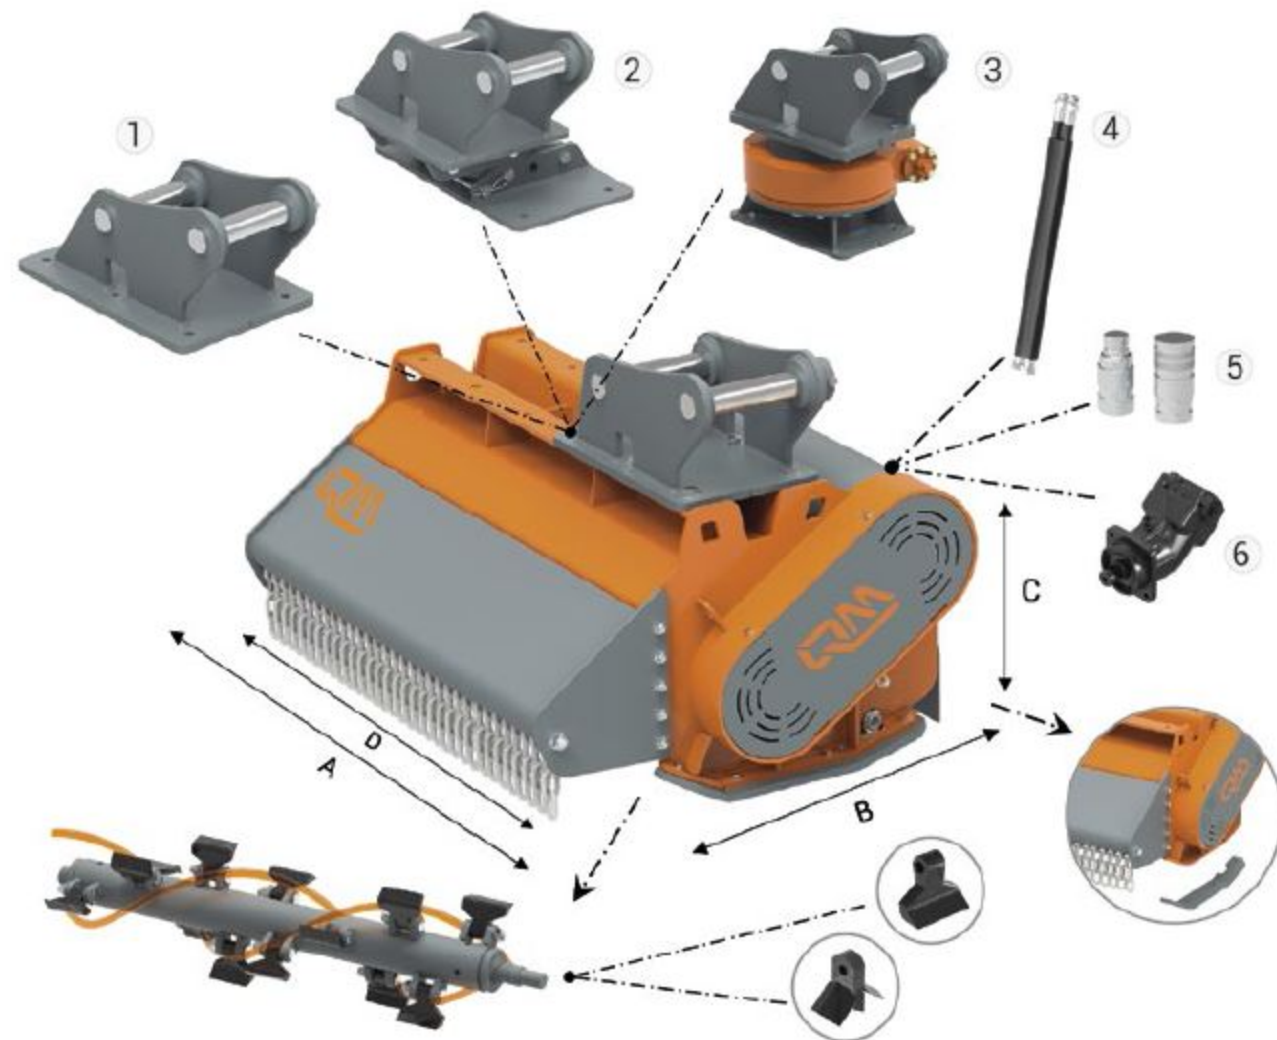

EN OPTION

1 ATTACHE DIRECTE À LA MACHINE (axes)

Pelles 4.0 / 5.0 tonnes
Pelles 5.0 / 6.0 tonnes
Pelles 6.0 / 8.0 tonnes
Pelles 8.0 / 10.0 tonnes
Pelles 10.0 / 12.0 tonnes
Pelles 12.0 / 14.0 tonnes

2 FLOTTANT

AF2 (SR90 - SR110) KG 42
AF3 (SR130 - SR160) KG 88

3 ROTATION HYDRAULIQUE

Rotation Hydraulique

4 KIT DE LIGNE HYDRAULIQUE *

Tuyau 1/2" L=2000
Tuyau 3/4" L=2000

5 RACCORDS «FACCIA PIANA» **

Mesure de la connexion 1/2"
Mesure de la connexion 3/4"

6 MOTEUR À PISTONS

Moteur à pistons

* Sur demande, il est possible de fournir des longueurs différentes

** Sur demande, il est possible de fournir d'autres raccords que ceux indiqués ci-dessus

Toutes les données sont considérées SANS ATTACHE À LA MACHINE