

GAMME SL


La gamme des broyeurs SL convient aux pelles de 0.8 à 4.0 tonnes. Idéal pour les travaux de remise en état de l'herbe et les arbustes, même dans les espaces restreints. La gamme SL a une conception compacte et robuste qui rend ce broyeur polyvalent pour les amateurs et les travaux professionnels. Grâce au bloc de vannes multifonction intégré, le broyeur ne nécessite pas de tuyau de drainage jusqu'à 10 BAR de contre-pression maximum.



CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- Conception compacte et robuste
- Châssis avec fond à double cavité, renforcé jusqu'au point de connexion avec les chaînes avant pour une plus grande résistance aux chocs
- Roulements à rouleaux pivotants que grâce à un labyrinthe de joints spéciaux, ils sont mieux protégés des impuretés
- Arbre avec couteaux ou massues à supports fixes pour un meilleur broyage des matériaux
- Outils montés en spirale pour une meilleure performance de coupe
- Transmission directe
- Vanne régulatrice de flux – vanne antichoc – vanne bypass – (il ne nécessite pas de tuyau de drainage)
- Arbre avec couteaux en Y ou massues
- Barre dentée interne qui aide à hacher finement le matériau
- Lame arrière en toile caoutchoutée, multicouche et résistante à l'arrachage
- Rouleau de support avec arbre traversant pour une plus grande résistance à la poussée
- Dispositifs de protection conformes à la réglementation européenne en vigueur selon les normes CE.

MODELE		SL50	SL70	SL90
Pelle	(tonnes)	0.8/1.8	1.8/3.0	3.0/4.0
Débit d'huile	(lt min/max)	12/24	18/35	25/40
Pression Max	(bar)	250	250	250
A	(mm)	680	880	1080
B	(mm)	645	645	645
C	(mm)	360	360	360
D (Largeur total de Coupe)	(mm)	500	700	900
Poids	(Kg)	90	105	120
Transmission		directe	directe	directe
Couteaux/Marteaux STD	(n°)	10	14	18
Ø de coupe (Max)	(cm)	4	4	4

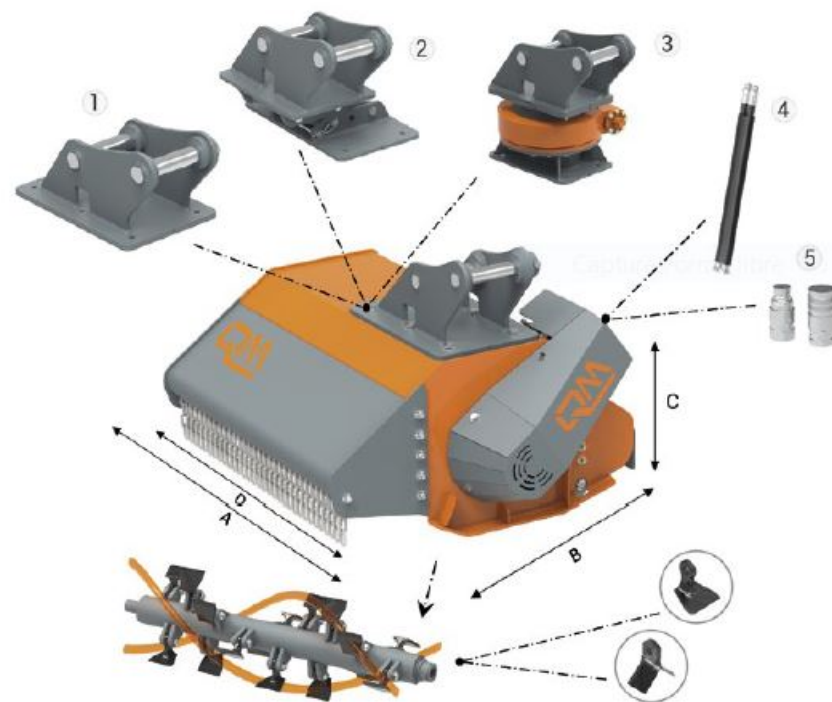

EN OPTION

1 ATTACHE DIRECTE À LA MACHINE (axes)

- Pelles 0.8 / 1.8 tonnes
- Pelles 1.8 / 3.0 tonnes
- Pelles 3.0 / 4.0 tonnes

2 FLOTTANT

- AF1 - Kg22

3 ROTATION HYDRAULIQUE

- Rotation hydraulique

4 KIT DE LIGNE HYDRAULIQUE *

- Tuyau 3/8" L=1500
- Tuyau 1/2" L=1500

5 RACCORDS «FACCIA PIANA» **

- Mesure de la connexion 3/8"
- Mesure de la connexion 1/2"

* Sur demande, il est possible de fournir des longueurs différentes

** Sur demande, il est possible de fournir d'autres raccords que ceux indiqués ci dessus
Toutes les données sont considérées SANS ATTACHE À LA MACHINE